Geräteblatt

Kaminofen
Raumheizer

CE

Typgeprüft nach
DIN EN 13240
Bauart 1 (Mehrfachbelegung)

TS-16

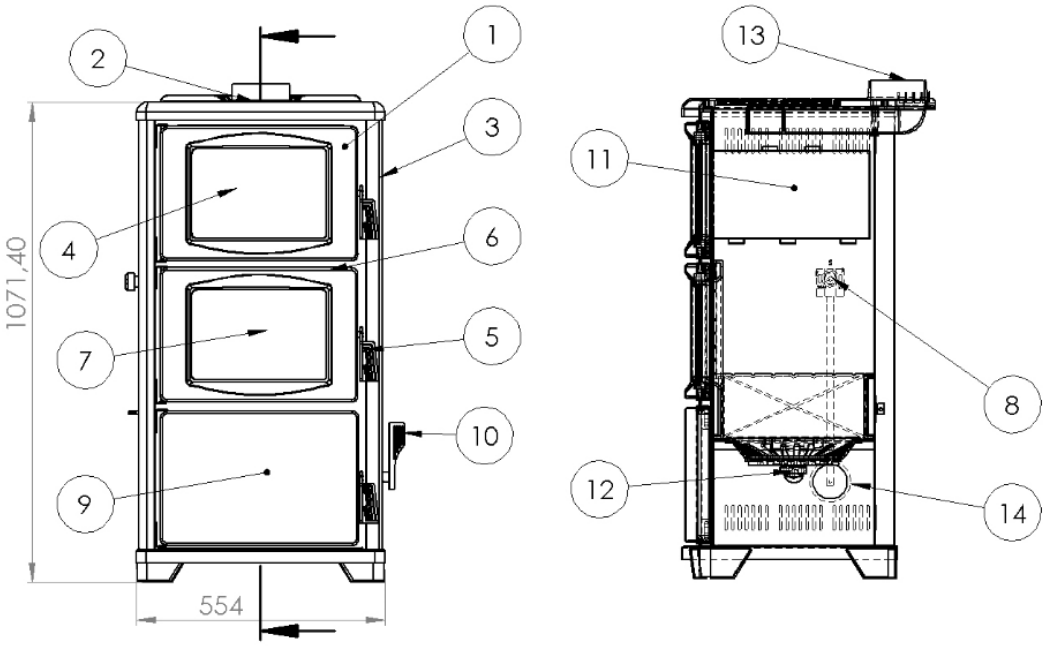

Achtung! Niemals Gegenstände in den Reinigungsfach (10) einlegen!
Es entsteht dort eine hohe Hitze, der Verbrennungen verursachen kann!

Pos.	Bezeichnung	Pos.	Bezeichnung
1	Ofenkörper	**8**	Leistungsreglär Automatik (optional)
2	Warmhalteplatte (optional)	**9**	Ascheentleerung und Aschekasten
3	Seitenverkleidung	**10**	Griff Aschenrüttler
4	Glasscheibe Backbereich	**11**	Backofen
5	Türgriffaufnahme	**12**	Rost mit Aschenrüttler
6	Sekundärluftschieber (Scheibenspülung)	**13**	Rauchrohranschluss
7	Glasscheibe Feuerraum (Keramik Glass)	**14**	Primärluftregler(Feuerungsregler) bei Automatik

Geeignete Brennstoffe

Zur Verbrennung in Ihrem Kaminofen sind folgende Brennstoffe zugelassen (siehe dazu auch Kapitel 5.1.):

- ➲ trockenes, gut abgelagertes, naturbelassenes Holz,
- ➲ Holzbriketts nach DIN 51731;
- ➲ Braunkohlebriketts 6“ und 7“.

Brennstoffmengen, Einstellung der Verbrennungsluftregler, Betriebsweise:
siehe Kapitel 5.4, 5.5 und 5.6 in der Bedienungsanleitung sowie Tabelle unten.

Der Raumheizer ist mit einem integrierten Leistungsregler ausgestattet (optional)
Beim anheizen muss der Regler auf die maximale Leistung (Stufe 3) aufgedreht sein.
Nach ca. 10-15 min. können Sie die gewünschte Stufe wählen.
Der Regler schließt zu dem Luftzug in den Feuerraum, sobald die gewählte Temperatur erreicht ist und öffnet sie wieder wenn die Temperatur im Feuerraum sinkt.

Brennstoffe	**maximale Brennstoffmenge**	**Leistungsregler(7) (Luftstrom durch Rost)**	**Sekundärluftschieber (6)**	**Glasspülungsschieber (8)**
Scheitholz, Holzbriketts:	2 - 3 Scheite (ca. 2,5 - 3 kg) bzw. 2 Holzbrikett (3 kg)	10-15 Min. lang: auf max. (Stufe 3) Danach gewünschte Stufe wählen	offen →	Offen →
Braunkohlebriketts:	3 - 4 Briketts ca.2,5 - 3 kg	10-15Min. lang: auf max. (Stufe 3) danach gewünschte Stufe wählen	halb offen ↔	offen →

Technische Daten:		**TS-16**		
Breite	55 cm	Abgastemperatur am Stutzen des Wärmeerzeugers °C		218
Höhe	110 cm	Abgasmassenstrom m (g/s)		8,80
Tiefe ohne Griffe	48 cm	**Brennstoff**	**Holz**	**Braunkohlebrikett**
Nennwärmeleistung	8 kW	CO2 mg/Nm³	568	1152
Wärmeleistungsbereich	4-9 kW	Wirkungsgrad %	78,55	74,35
Gewicht	70 kg	Prüf.-Nr.:FK40 16 426 EN 13240:2001 A2: 2004/AC:2007		
Rohrstutzen	130 mm			